


BRANDWERENDE SCHUIMBLOK

Brandwerende schuimblokken voor combi-doorvoer

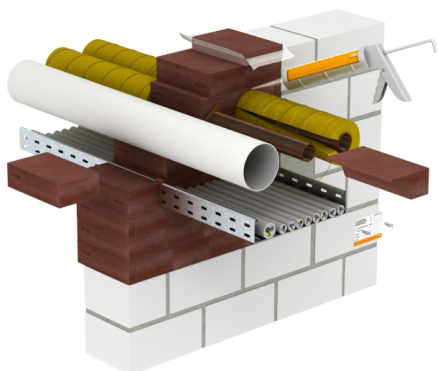

Het OBO combi-afdichtingssysteem PYROPLUG® Block 200 wordt van schuimblokken gemaakt, die in geval van brand zonder noemenswaardige drukontwikkeling uitzetten. Daarbij vormt zich een isolerende koolstofschuim. Deze voorkomt de verspreiding van vuur en rook door de kabelafdichting. Brandbare buizen mogen in deze doorvoer zonder extra manchettes worden uitgevoerd. Koperen en stalen buizen kunnen met of zonder isolatie worden doorgevoerd.

PYROPLUG - schuimblok



Systeemvoordelen :

- combinatie-afdichting
- doorvoer van brandbare buizen zonder aanvullende eisen
- doorvoer van niet-brandbare buizen met lengte-afdichtingen
- gemakkelijke, snelle, schone en stofvrije installatie
- gemakkelijke installatie achteraf
- sluiten van groeven met PYROPLUG® dekvloer (type FBA-SP)
- coating met dispersion-kleuren
- eenzijdige montage
- coating voor bescherming tegen milieu-invloeden achteraf mogelijk
- combinatiemogelijkheid met PYROSIT® NG brand bescherming schuim volgens ETA.

Brandweerstandsklasse

S90

Toepassingscertificaat

Algemene bouwkundige toelating van de DIBt, Berlijn

Toelatingsnummer

Z-19.15-1849

Testnorm

DIN 4102 deel 9

Grootte

200 x 144 x 60 mm

COMPONENT	MASSIEVE WAND	DROGE CONSTRUCTIE	MASSIEF PLAFOND
MIN. DIKTE BOUWDEEL	10 CM	10 CM	15 CM
MAX BREEDTE OPENING	100 CM	840 (570) CM	70 CM
MAX. HOOGTE OPENING	100 CM	570 (840) CM	-
MAX. LENGTE	-	-	geen limiet

*De blokken tegen water beschermen, om een betrouwbaar opschuimen in geval van brand te garanderen.



Vacuümblok voor combidoorvoer. Na het insnijden van de folie zet het vacuümblok weer uit tot de oorspronkelijke grootte. Kan met of zonder folie worden gebruikt.

BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536 - 7700 Moeskroen - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire
Security**