


P12 AUTOMATIEK

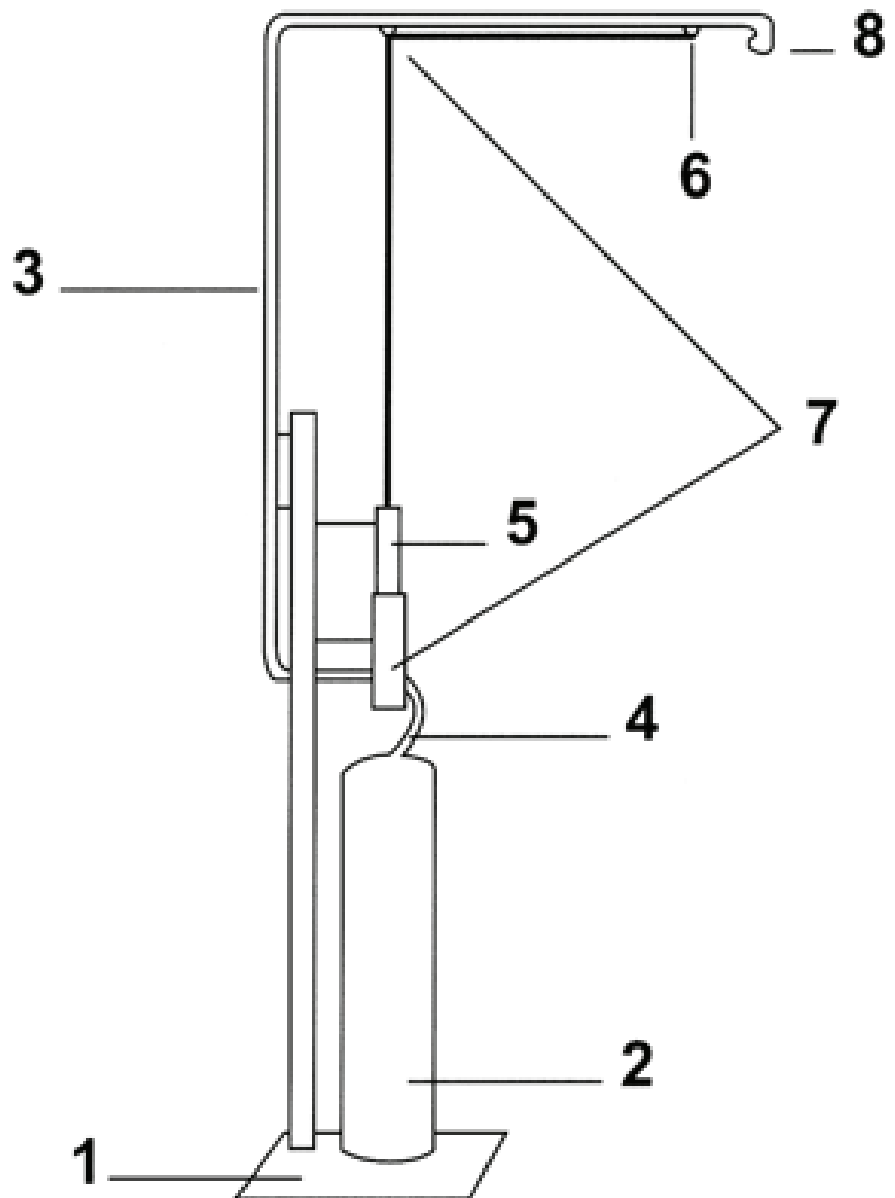

1. Voetstuk
2. Brandblusser 12 kg ABC poeder
3. Blusarm
4. Flexibele slang
5. Valgewicht
6. Smeltveiligheid
7. Geleiders
8. Sproeikop

Op het voetstuk (1) wordt een brandblusser 12 kg (2) geplaatst.

De blusarm (3) is in de hoogte verstelbaar (minimale hoogte : 120 cm, maximale hoogte : 190 cm)

Bij brand zal de smeltveiligheid (6) bij een temperatuur van 72°C doorsmelten en het valgewicht vrijmaken.

Langs de geleiders (7) valt het gewicht op het inslagmechanisme van de brandblusser. Het koolzuurgas(CO₂) dat op die manier vrijkomt, woelt

het bluspoeder om en stuwt het via de metalen blusleiding (3) naar de koperen sproeikop (8) die het bluspoeder rechtstreeks over de vuurhaard verspreidt.

Te gebruiken bij branden van :

- Centrale verwarming (stookolie)
- Liftmotoren
- Koel- en hydraulische motoren
- Voordeel : permanente bewaking en automatische blussing 24/24 uur

BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536, 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire
Security**

P12 AUTOMATIEK

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dit automatisch blussysteem is in het bijzonder aan te bevelen voor gebruik in C.V.- lokalen, tankopslagplaatsen en bij machines die een groot brandrisico inhouden.

Het systeem bestaat uit :

- een stalen voet met houder
- een ontladingsleiding in staal
- een 12 KG BC poederblusser met inwendige sparklet
- een smeltzekering: aanspreektemperatuur 72°C
- een valgewicht met staaldraad dat aan de smeltzekering gekoppeld wordt
- een poedersproeier vervaardigd uit gegalvaniseerd messing, speciaal ontwikkeld om de beste poederverspreiding te bekomen
- een micro-switch voor nevenfuncties

DE WERKING

Bij brand zal de zekering smelten. Het valgewicht zal juist op de inslagknop van het blusapparaat vallen. Het blusapparaat wordt geactiveerd en het poeder zal via de ontladingspijp en de sproeier met de blussing beginnen. Tegelijkertijd zal de micro-switch in werking treden en de brander stilleggen of een alarm-sigitaal in werking stellen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Dit brandblusapparaat mag je nooit gebruiken op een gasbrander. Een gasbrand doven kan ontploffing met ongekende gevolgen veroorzaken. In dit geval plaats je een gasdetector.



| KENMERKEN | AU-P12 |
|--------------|-----------|
| Brandklassen | AB |
| Blusmiddel | AB poeder |
| Inhoud | 12 kg |
| Sproeikoppen | 1 of 2 |
| Gewicht | 32 kg |

GEbruiken VOOR

- Vaste stoffen
- Vloeistoffen



BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536, 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be



**All Fire
Security**