


# POEDERBLUSSER P6 - AFS P6 MA

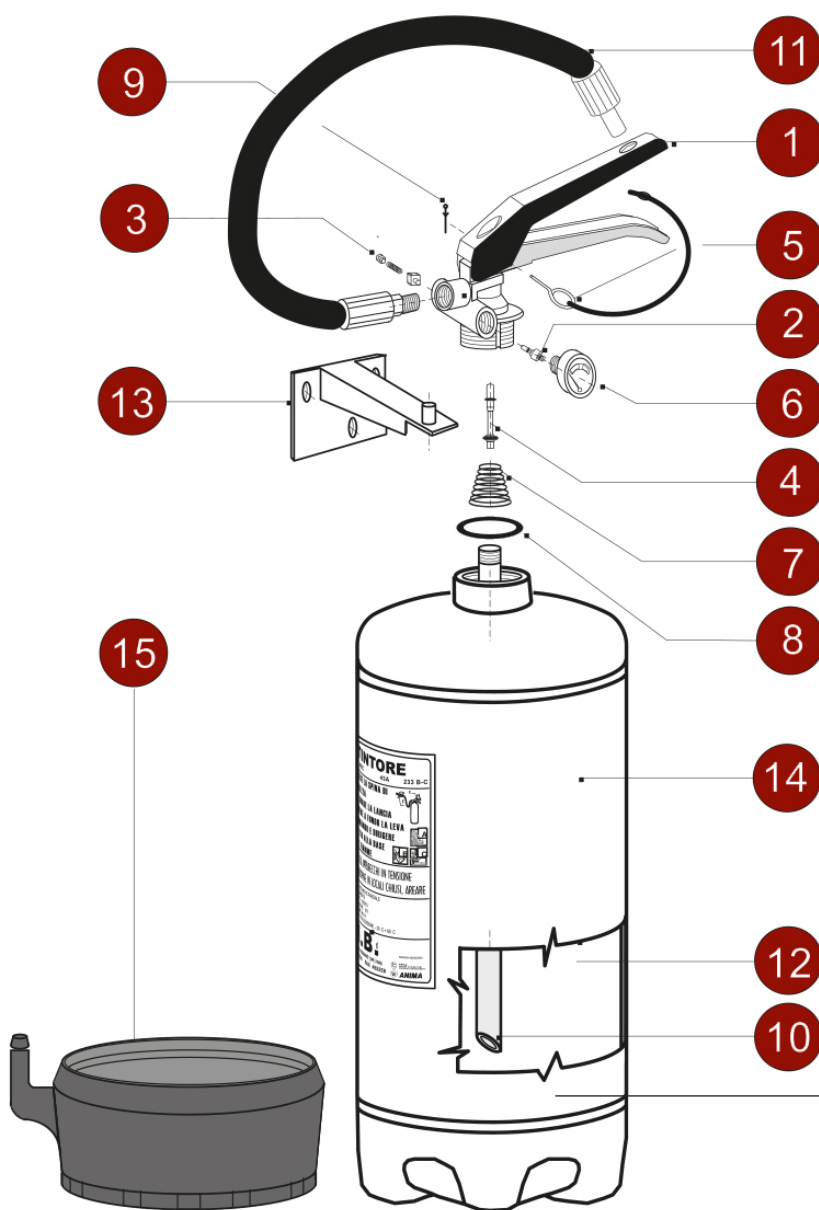

ONDERDELEN	
1	hendel
2	controleventiel
3	veiligheidsventiel
4	piston
5	veiligheidspin
6	manometer
7	veer
8	O-ring
9	verzegeling
10	stijgbuis
11	slang
12	poeder
13	ophanghaak
14	reservoir
15	voethouder PVC

cilinder :  
 binnenkant : coating  
 buitenkant : gezandstraald  
 · epoxypoeder RAL 3000 50 µm

**BRANDBEVEILIGING MARLIER**

Chaussée du Risquons-Tout 536, 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83  
 www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be



# POEDERBLUSSER P6 - AFS P6 MA

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze reeks blustoestellen van het handvattype bevat droogpoeder die onder druk geplaast is met droge koolstofdioxide. Alle modellen zijn uitgerust met een slang, teneinde een betere beweegbaarheid toe te laten tijdens het blussen. Deze modellen zijn ook uitgerust met een manometer, zodat de gebruiker in één ogenblik kan zien of het blustoestel klaar is voor gebruik. Levensduur bedraagt 10 jaar, hierna dient het toestel wettelijk herladen en onder druk geplaast te worden.

## GEbruiksaanwijzing

- Veiligheidsring uittrekken
- Handvat volledig naar beneden drukken
- Slang richten op de basis van de vlammen
- Bluspistool inknippen en debiet regelen

## KWALITEITSKENMERKEN

- Stalen lichaam
- Constructie onder constante druk
- Manometer
- Handvat controleerbare ontlading
- Sluitingskraan uit messing



KENMERKEN	AFS P6 MA
Brandklassen	ABC
Blusmiddel	Poeder FUR-superfire
Inhoud	6 kg
Ontladingstijd	16 sec
Blusafstand	7 m
Breedte	160 mm
Hoogte	600 mm
Dienstdruk	15 bar
Proefdruk	24 bar
Gewicht	9,8 kg
Type-brandhaarden	34A-233B
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +60°C
Bluseenheden	1
Goedkeuringsnummer	EN3-B12/11 67

## GEbruiken voor

- Vaste stoffen
- Vloeistoffen
- Gassen



## BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536, 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83  
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire  
Security**