


CO2 BLUSSER 5 KG - AFS BTS/CO2

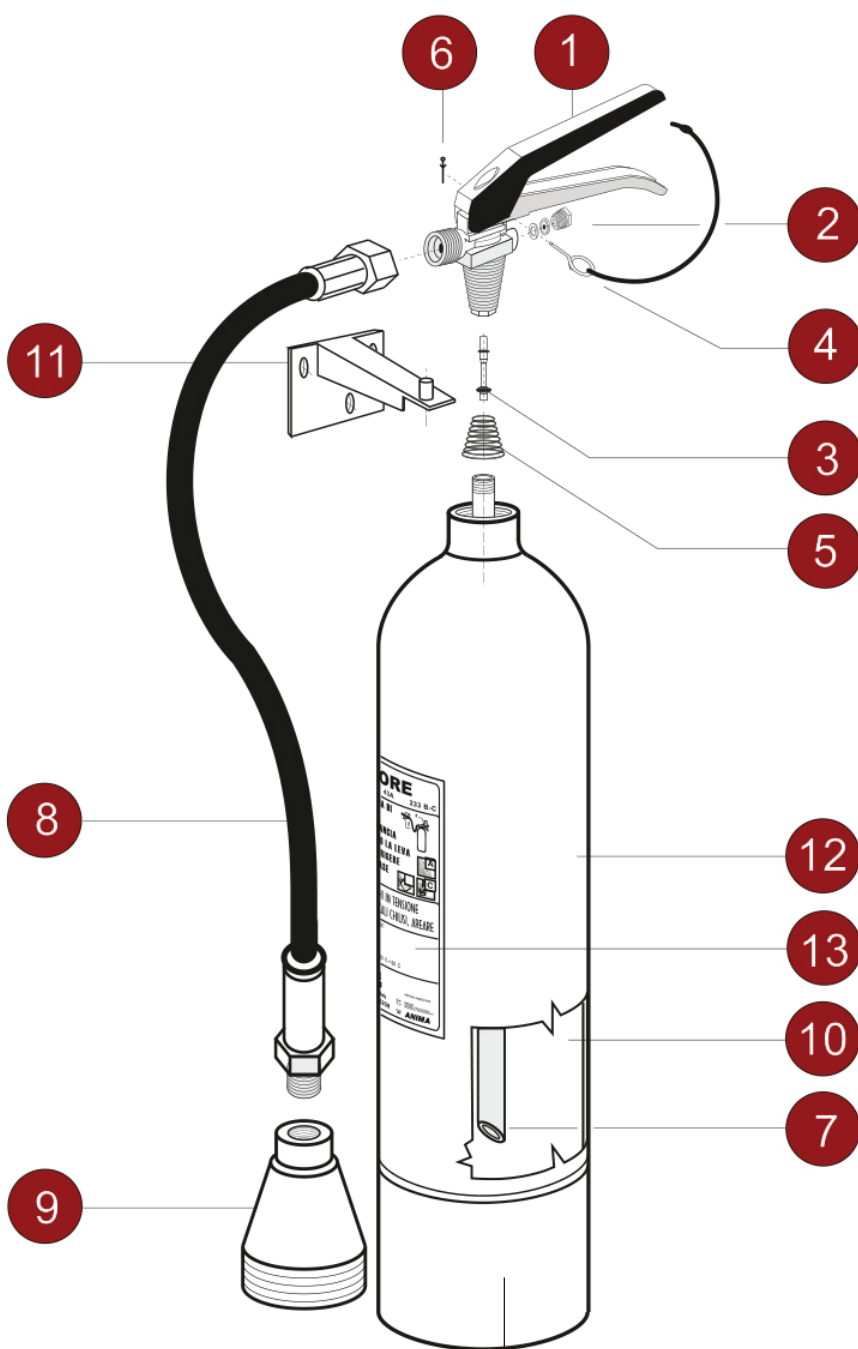

ONDERDELEN	
1	hendel
2	veiligheidsventiel
3	piston
4	veiligheidspin
5	veer
6	kunststof afdichting
7	stijgbuis
8	slang
9	spuitmond
10	CO2
11	ophanghaak
12	cilinder
13	label

cilinder :

binnenkant : coating
 buitenkant : gezandstraald
 - epoxypoeder RAL 3000 50 µm

BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536, 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83
 www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire
 Security**

CO2 BLUSSER 5 KG - AFS BTS/CO2

PRODUCTOMSCHRIJVING

Koolstofdioxideblusapparaten zijn gasblussers met een inhoud van 2 of 5 kg. Het spuitmechanisme is in gasdicht geperste messing vervaardigd. Een overdrukzekerings onder de vorm van een barstschijf is in het ventiel ingebouwd, en maakt overdruk in het toestel onmogelijk. Dankzij de gemakkelijke bedieningswijze waarborgen de All Fire Security Co2 serie blusapparaten een groot blusvermogen ook als zij bediend worden door minder ervaren personen. De CO2 blusapparaten zijn eenvoudig van constructie en bieden een hoge mechanische stevigheid.

KWALITEITSKENMERKEN

- Volledige lossing mogelijk zonder residu in het toestel.
- Milieuvriendelijk.
- Lichte naadloze romp in aluminium.
- Stootvast en ergonomisch ventiel dat debiet regeling toelaat.
- Hoog blusvermogen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Veiligheidsring wegtrekken
- Sneeuwkokker op de basis van de vlammen richten
- Knijpkraan indrukken
- Debiet regelen met bluspistool



KENMERKEN	CO2 5 kg AFS BTS/CO2
Brandklassen	BC
Blusmiddel	CO2
Inhoud	5 kg
Ontladingstijd	20 sec
Blusafstand	2 m
Breedte	150 mm
Hoogte	670 mm
Dienstdruk	215 bar
Proefdruk	250 bar
Gewicht	12 kg
Gebruikerstemperatuur	-20°C tot +60°C
Type-brandhaarden	89B
Goedkeuringsnummer	EN3-B15/1560

GEBRUIKEN VOOR

- Vloeistoffen
- Gassen



BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536, 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire
Security**