


POEDERBLUSSER P9

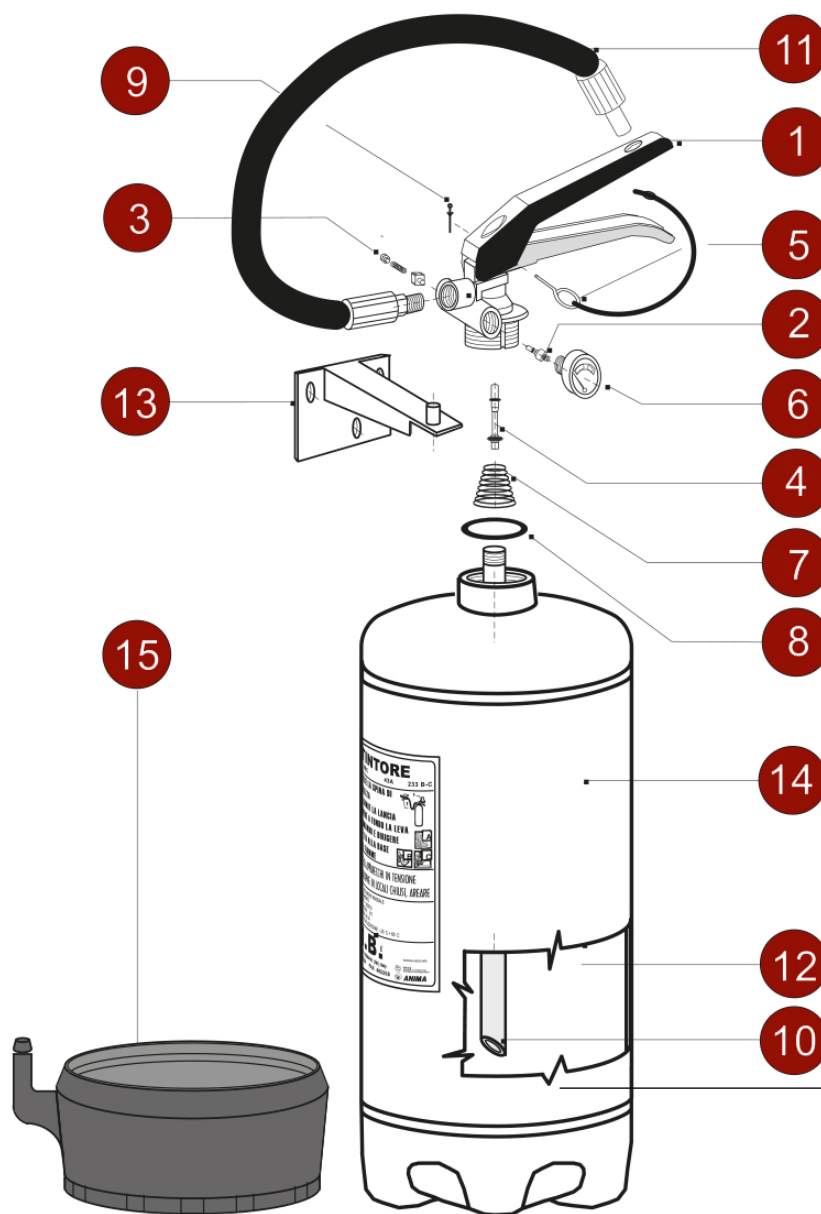

ONDERDELEN	
1	hendel
2	controleventiel
3	veiligheidsventiel
4	piston
5	veiligheidspin
6	manometer
7	veer
8	O-ring
9	verzegeling
10	stijgbuis
11	slang
12	poeder
13	ophanghaak
14	reservoir
15	voethouder PVC

cilinder :

binnenkant : coating
 buitenkant : gezeandstraald
 · epoxypoeder RAL 3000 50 µm

BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536, 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83
 www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire
 Security**



POEDERBLUSSER P9

PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze reeks blustoestellen van het handvattype bevat droogpoeder die onder druk geplatst is met droge koolstofdioxide. Alle modellen zijn uitgerust met een slang, teneinde een betere beweegbaarheid toe te laten tijdens het blussen. Deze modellen zijn ook uitgerust met een manometer, zodat de gebruiker in één ogenblik kan zien of het blustoestel klaar is voor gebruik.

GEbruIKSAANWIJZING

- Veiligheidsring uittrekken
- Handvat volledig naar beneden drukken
- Slang richten op de basis van de vlammen
- Bluspistool inknijpen en debiet regelen

KWALITEITSKENMERKEN

- Stalen lichaam
- Constructie onder constante druk
- Manometer
- Handvat controleerbare ontlading
- Sluitingskraan uit messing
- Roestvrije stalen handvaten



KENMERKEN	AFS P9
Brandklassen	ABC
Blusmiddel	Poeder
Inhoud	9 kg
Ontladingstijd	18 sec
Blusafstand	8 m
Diameter	170 mm
Hoogte	740 mm
Dienstdruk	14 bar
Proefdruk	24 bar
Bluseenheden	1.5
Gewicht	13,50 kg
Goedkeuringsnummer	EN3 - B12/1168

GEbruIKEN VOOR

- Vaste stoffen
- Vloeistoffen
- Gassen



BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536, 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire
Security**